

IKIT 系列

轻便型无人搬运车



型号	KCAR-IKIT-H	KCAR-IKIT-S
速度	0.4m/min-30m/min	~60m/min
负载	~300KG	~150KG
停车精度	±30mm 选配件±15mm	
运行时间	8小时（选配自动充电功能）	
尺寸	L1245mm	W450mm H250mm

采用不同种类、不同容量的电池，续航时间可能不同。
搬运车的尺寸可能以设计图纸为准。

车体设计

充分考虑客户现场的实际事情情况，该型号AGV充分考虑多种情况，希望解决以下情况。
1、车体自身重量降低。
2、车身尺寸控制，节约客户的现场空间。
3、框架车体设计，使用简单、维护方便。

模块设计

为更快导入实际应用场景，支持模块化拼接。
1、电动升降柱（升降PIN）。
2、滚筒线、皮带线，支架利用AGV两侧螺丝固定。
3、安装生产治具，产品放在治具上，用于代替流水组装线。

便利性

车体采用框架设计，背部设计有电动升降PIN。也可以扩展输送线体。
有效负载能够支持到300kg，适应更多使用需求。

运行控制


为了降低机器的导入难度，我们开发了简单的控制架构，目标是让你现场的员工都能胜任路径编辑。

上层控制



本机器基于标准PLC开发，客户也可以通过其他开发软件，将指令直接输入到PLC中，从而控制AGV运行。

部件介绍

机器存在局部差别，如有疑问请与我公司联系。

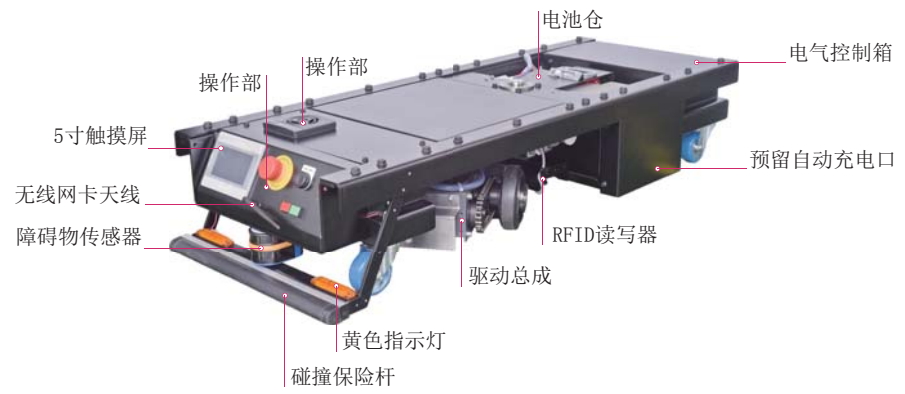

动作说明

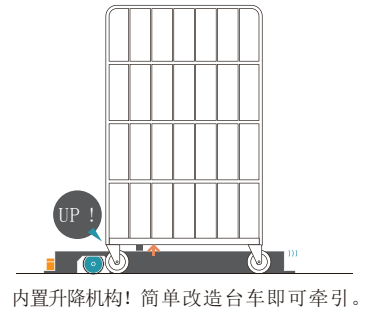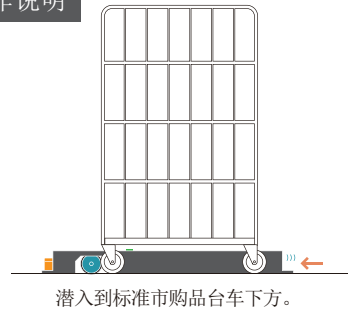

利用台车脚轮
牵引行走更
加轻松。